

icl^{ip}[®]

the
Original

NAUJOJI ICLIP SISTEMA

dih.
PASSION FOR WOOD


NAUJOJI ICLIP SISTEMA

Kolekcija




INSTRUKCIJA

- U žapvalintą baigiamąjį elementą prisukite prie gulekšnių.
- Prie kiekvieno gulekšnio prisukite tvirtinamąją detalę, prieš tai ją pragręžę 3,5 mm gražtu.
- Guminiu plaktuku ir medine lentele įkalkite lentą į tvirtinamąją detalę.
- Visi galai turi būti sutvirtinti tvirtinamosiomis detalėmis. Tose vietose, kur yra du galai, kiekvienam iš jų reikia naudoti po vieną tvirtinamąją detalę. Montuoti bus lengviau, jeigu gulekšnių konstrukcijos matmenys bus 42x70 mm.
- A nksčiau aprašytu būdu kloti kitas lentas. Paskutinis elementas gali būti lenta arba užapvalintas baigiamasis elementas.
- Nuo šiol įrengta danga galėsite džiaugtis ilgus metus.
- Kad efektas būtų dar geresnis, patariama alyvuoti.

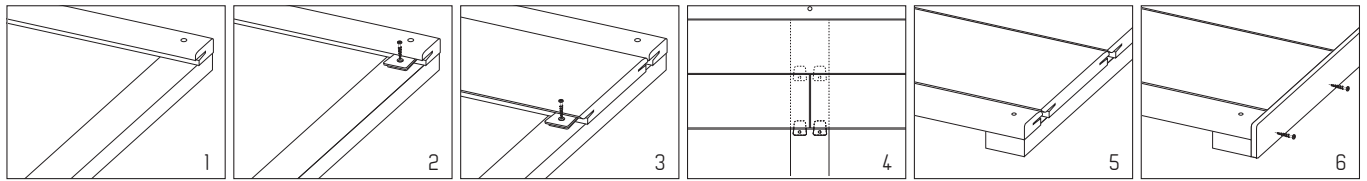

Please read the installation instructions on www.dlh-hardwood.com

RŪŠIS




22 x 145 mm




22 x 145 mm



22 x 38 mm



IPE SEPTYNLAPIS BALAMEDIS



Iš vienos pusės rievėtos (dviem eilėmis) lentos



Lygios lentos



Baigiamieji elementai

KITAS PREKYBINIS PAVADINIMAS: Lapacho


KILMĖ: Pietų Amerika

TECHNINIAI DUOMENYS: svoris šviežiai nupjauto medžio – maždaug 1300 kg/m³

ILGAAMŽIŠKUMO KLASĖ: 1, sunki, kieta, tvirta, smulkiai porėta, elastinga mediena, beveik be defektų ir įskilimų, mažai skilinėja, neišlinksta, nereikia papildomai impregnuoti.

NATŪRALI SPALVA: gelsvai žalia, pereinanti į rudą. Medienoje yra lapacholio – geltonos skystos medžiagos, kuri apsaugo medieną ir gali sukelti dermatitą

ICLIP



iClip: paslėpti medšraigčiai ir vos matomi iClip

150 polipropilėninių tvirtinamųjų detalių + 150 nerūdijančio plieno medšraigčių 4,5 x 40 mm (mediniams paviršiams) + 1 atsuktuvė



dlh.
PASSION FOR WOOD

UAB BOHMANS - Meistrų g. 8A - LT-02189 Vilnius - Lietuva
Tel: +370 5 216 7238 - +370 5 216 7287 - Faks: +370 5 230 6515 - www.dlh-lithuania.com - lilija@bohman.lt